

**BATES
CARGO
PAK®**

ATTREZZATURA PER IL GONFIAGGIO

Attrezzatura per il gonfiaggio da usare per i seguenti modelli di airbag:

- **Heavy**
- **Medium**
- **Reuse**
- **Light**

Vi raccomandiamo di usare sempre le attrezzature per il gonfiaggio originali Bates Cargo-Pak ed un compressore affidabile per gonfiare i nostri airbag.

I tempi di gonfiaggio degli airbag sono riportati nelle schede tecniche di ogni modello.

Aria compressa

Tutti i tipi di compressore possono essere usati per gonfiare gli airbag Bates Cargo-Pak. Il compressore e la capienza del serbatoio dipendono dai bisogni e dalla quantità di airbag usati ogni giorno.

La scelta del compressore e la capacità del serbatoio dipendono da:

- numero di airbag da gonfiare;
- la misura degli airbag;
- lo spazio da consolidare tra le merci;
- il tempo di gonfiaggio richiesto.

La scelta dell'equipaggiamento di gonfiaggio, diametro e lunghezza del tubo influenzano i tempi di gonfiaggio.

Bates Standard Inflator

Bates Standard Inflator

- *Garantisce un tempo di gonfiaggio ottimale e veloce.*
- *Facile da collegare alle tubazioni mediante un pratico clip.*
- *Viene fornito con raccordi standard da 1/2", e su richiesta con raccordi da 3/8".*

Bates Standard Inflator è disponibile con manometro Ø40 mm (scala 0-2,5 bar) o Ø63 mm (scala 0-1,0 bar).

Ugelli ed altri accessori possono essere ordinati separatamente (vedi retro pagina).



*Bates Standard Inflator,
no. art. 096072*



*Bates Standard Inflator
con manometro Ø40 mm,
no. art. 096073*

*Bates Standard Inflator
con manometro Ø63 mm,
no. art. 096086*

Bates Quick Inflator

Vantaggi:

- *i tempi di gonfiaggio più veloci sul mercato;*
- *il gonfiaggio può essere effettuato a lato dell'airbag, rendendolo particolarmente adatto a spazi molto stretti e difficili da raggiungere;*
- *la boccola si innesta rapidamente alla valvola permettendo di usare una sola mano durante il gonfiaggio.*

Bates Quick Inflator è fornito di un raccordo da 1/2" che assicura veloci tempi di gonfiaggio e una rapida connessione.

Bates Quick Inflator è disponibile anche nella versione allungata con manometro Ø40 mm (scala 0-2,5 bar) o con manometro Ø63 mm (scala 0-1,0 bar).

La boccola di innesto alla valvola ed altri accessori possono essere ordinati separatamente (vedi retro pagina).



*Bates Quick Inflator,
no. art. 096078*



*Bates Quick Inflator
allungato,
no. art. 096077*



*Bates Quick Inflator allungato
con manometro Ø40 mm,
no. art. 096075*

*Bates Quick Inflator allungato
con manometro Ø63 mm,
no. art. 096088*

Accessori

Ugelli e impugnature per il gonfiaggio



Ugello in alluminio da 80 mm per Standard inflator, no. art. 096061



Boccola ad innesto rapido per Quick Inflator, no. art. 096054



Boccola ad innesto rapido allungata per Quick Inflator, no. art. 096079



Impugnatura per Inflator, no. art. 096060



Impugnatura per Quick Inflator, no. art. 096074

Raccordi



tubo da 1/2" (50 m) no. art. 096035
tubo da 3/8" (50 m) no. art. 096031



Fascetta 1/2", no. art. 096036
Fascetta 3/8", no. art. 096033

Giunti e innesti con o senza valvola



Giunto ad innesto rapido da 1/2" senza valvola per Quick Inflator, no. art. 096050



Giunto ad innesto rapido da 1/2" con valvola per Quick Inflator, no. art. 096051



Giunto ad innesto rapido da 3/8" con valvola per Quick Inflator, no. art. 096030



Giunto ad innesto rapido da 3/8" senza valvola per Quick Inflator, no. art. 096034



Connettore al tubo dell'impianto per Standard Inflator, no. art. 096057



Raccordo maschio per Standard/Flex Inflator e Quick Inflator (adattabile a tutti i modelli di Inflator), no. art. 096069

Manometri



Manometro con rivestimento protettivo in gomma (Ø40 mm - scala 0-2,5 bar), no. art. 096053



Manometro con rivestimento protettivo in gomma (Ø63 mm - scala 0-1,0 bar), no. art. 096041

Rivenditore autorizzato




- the Original

Bates Cargo-Pak ApS
Ufficio Commerciale Italia

Via Carlo Martelli, 171
44100 Ravalle - Ferrara
Tel e Fax: 0532 412195
Cell: 333 9889771
mario.bonora@bates-cargopak.com
www.bates-cargopak.it

Bates Cargo-Pak ApS

Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
Tel. +45 96 32 88 00
Fax +45 96 32 88 20
info@bates-cargopak.com
www.bates-cargopak.com

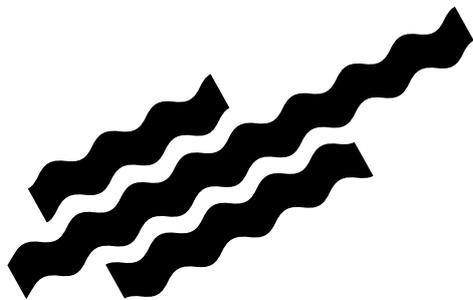

**BATES
CARGO
PAK®**

ATTREZZATURA PER IL GONFIAGGIO

Attrezzatura per il gonfiaggio da usare per i seguenti modelli di airbag:

- **Flex**
- **Flex Eco**
- **Flex Plastic**

Vi raccomandiamo di usare sempre le attrezzature per il gonfiaggio originali Bates Cargo-Pak ed un compressore affidabile per gonfiare i nostri airbag.

I tempi di gonfiaggio degli airbag sono riportati nelle schede tecniche di ogni modello.

Aria compressa

Tutti i tipi di compressore possono essere usati per gonfiare gli airbag Bates Cargo-Pak. Il compressore e la capienza del serbatoio dipendono dai bisogni e dalla quantità di airbag usati ogni giorno.

La scelta del compressore e la capacità del serbatoio dipendono da:

- numero di airbag da gonfiare;
- la misura degli airbag;
- lo spazio da consolidare tra le merci;
- il tempo di gonfiaggio richiesto.

La scelta dell'equipaggiamento di gonfiaggio, diametro e lunghezza del tubo influenzano i tempi di gonfiaggio.

Bates Flex Inflator

Bates Flex Inflator

- Garantisce un tempo di gonfiaggio ottimale e veloce.
- Facile da collegare alle tubazioni mediante un pratico clip.
- Viene fornito con raccordi standard da 1/2", e su richiesta con raccordi da 3/8".

Bates Flex Inflator è disponibile con manometro Ø40 mm (scala 0-2,5 bar) o Ø63 mm (scala 0-1,0 bar).

Ugelli ed altri accessori possono essere ordinati separatamente (vedi retro pagina).

Sistema di gonfiaggio Bates Flex

L'esclusivo sistema di gonfiaggio insieme alle valvole brevettate hanno numerosi vantaggi:

Valvole Flex: Il grande vantaggio della nostra valvola brevettata è che si chiude automaticamente dopo il gonfiaggio.

Inoltre può ruotare di 360° rendendo possibile il gonfiaggio in tutte le angolazioni. Il sistema di gonfiaggio Flex è particolarmente adatto per intervenire in spazi molto stretti e difficili da raggiungere.

Rilascio dell'aria: Bates Flex Inflator è disponibile con rilascio dell'aria. Il vantaggio del rilascio dell'aria è dato dalla possibilità di far fuoriuscire una piccola quantità di aria per poter riposizionare l'airbag o per correggere eventuali errori di gonfiaggio. Questo normalmente non potrebbe essere possibile usando un airbag monouso.

Click-on: Bates Flex Inflator può essere fornito con il sistema Click-on. Il suo vantaggio è la possibilità di bloccare l'airbag durante il gonfiaggio senza il pericolo che l'ugello fuoriesca dalla valvola. Questo rende possibile il gonfiaggio usando una sola mano. Alla fine si libera la pistola con una semplice pressione del Click-on.



*Bates Flex Inflator
con ugello da 80 mm,
no. art. 096048*



*Bates Flex Inflator
con manometro Ø40 mm,
no. art. 096049*



*Bates Flex Inflator
con manometro Ø63 mm,
no. art. 096087*



*Bates Flex Inflator
con ugello da 150 mm
e rilascio dell'aria,
no. art. 096059*



*Bates Flex Inflator
con click-on,
no. art. 096248*

*Bates Flex Inflator
con click-on
e rilascio dell'aria,
no. art. 096259*

Accessori

Ugelli e impugnature per il gonfiaggio



Ugello in alluminio
da 80 mm per Flex inflator,
no. art. 096040



Ugello in alluminio
da 150 mm per Flex inflator,
no. art. 096008



Ugello in alluminio da
150 mm con rilascio dell'aria,
no. art. 096128



Ugello in alluminio da 80 mm
con Click-on,
no. art. 096240



Ugello in alluminio da
150 mm per Flex Inflator con
Click-on e rilascio dell'aria,
no. art. 096228



Impugnatura per Inflator,
no. art. 096060

Raccordi



Tubo da 1/2" (50 m)
no. art. 096035
Tubo da 3/8" (50 m)
no. art. 096031



Fascetta 1/2"
no. art. 096036
Fascetta 3/8"
no. art. 096033

Giunti e Innesti



Giunto maschio
per Standard/Flex Inflator e
Quick Inflator
(si adatta velocemente a tutti i
modelli di Inflator),
no. art. 096069



Innesto da 3/8"
per Standard Inflator,
no. art. 096057

Manometri



Manometro con rivestimento
protettivo in gomma
(Ø40 mm – scala 0-2,5 bar),
no. art. 096053



Manometro con rivestimento
protettivo in gomma
(Ø63 mm – scala 0-1,0 bar),
no. art. 096041

Rivenditore autorizzato



- the Original

Bates Cargo-Pak ApS
Ufficio Commerciale Italia

Via Carlo Martelli, 171
44100 Ravalle - Ferrara
Tel e Fax: 0532 412195
Cell: 333 9889771
mario.bonora@bates-cargopak.com
www.bates-cargopak.it

Bates Cargo-Pak ApS

Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
Tel. +45 96 32 88 00
Fax +45 96 32 88 20
info@bates-cargopak.com
www.bates-cargopak.com